


47020 Budrio di Longiano (FC)
 Via Emilia, 3476 (Km20)
 Cod. Fiscale e P. IVA: 00137860409
 Tel. 0547 56008 - Fax. 0547 54054
 E-mail: info@illea.it - www.illea.it
 Capitale Sociale € 50.000 I.V.
 R.E.A. n. 87999 - M FO 002946
 Reg. Imprese Forlì-Cesena n. 3738

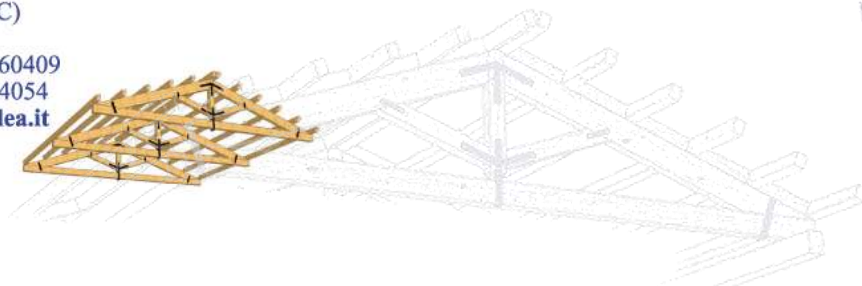

S.r.l.


Dichiarazione di Prestazione	
N.DOP numero commessa / 2013	
1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo	Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza secondo la EN 14081-1:2005 + A1
2. Numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento (UE) 305/2011	Per codificare in maniera univoca il prodotto da costruzione viene utilizzato un numero di commessa.
3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in conformità alle relative specifiche tecniche armonizzate	Edifici e Ponti
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del Regolamento (UE) 305/2011	I.L.L.E.A.s.r.l. Via Emilia, 3476 47020 Longiano FC
5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento (UE) 305/2011	N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'allegato V del Regolamento (UE) 305/2011	Sistema 2+
7. Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata:	L'organismo notificato Holzforschung Austria - No 1359 ha eseguito l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione di fabbrica, esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo di produzione in fabbrica e ha emesso il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica con il Certificato di conformità CE N° 1359-CPD-0237
8. Se il prodotto da costruzione è gestito secondo un Benestare Tecnico Europeo:	Non applicabile

Costruire in Legno

9. Dichiarazione di Prestazione		
Caratteristiche principali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità (valore medio)	C16, C18, C24, C30, C35, D24 e D30 secondo EN 338 classificati in conformità alla DIN 4074-1: 2012, DIN 4074-5, UNI 11035 e assegnati alla classe di resistenza secondo EN 1912 Le classi di resistenza assegnate al legno consegnato sono elencate nei documenti di accompagnamento. Le dimensioni di ogni prodotto sono riportate nei documenti di accompagnamento.	EN 14081-1: 2005+A1
Resistenza alla flessione		
Resistenza alla compressione		
Resistenza alla trazione		
Resistenza al taglio		
Durabilità naturale	Durabilità naturale contro attacchi fungini: Abete: 4 Larice, Pino, Douglasia: 3/4 Castagno, Rovere: 2 secondo EN 350-2	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 secondo la EN 14081-1:2005+A1, Appendice C	
Trattamenti preservanti contro gli attacchi biologici	NPD	

10. Le prestazioni del prodotto a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4	
Firma per conto del produttore: Marco Rasi, Amministratore	
Longiano, Fare clic qui per immettere una data.	Firma

Costruire in Legno

N.DOP numero commessa / 2014						
					Simbolo CE che sta ad indicare la presunzione di conformità alla norma armonizzata	
1359 2010					Numero Notified Body Anno di certificazione	
I.L.L.E.A.s.r.l. – Budrio di Longiano FC					Nome ditta certificata e indirizzo	
1359-CPD-0237					N° di certificazione	
UNI EN 14081-1:2005+A1:2011					Norma armonizzata di riferimento	
legno strutturale classificato con sezione rettangolare						
classificazione del legno a vista DIN 4074-1/5	S7	S10	S13	S	LS10	Classe determinata a vista
classe di resistenza UNI EN 338	C16/C18	C24	C30	D24	D30	Classe di resistenza meccanica
reazione al fuoco	Ds2d0					Classe di reazione al fuoco
resistenza al fuoco	Vedi sezione dichiarata in DDT					Se non si fanno migliorie è necessario dichiarare la sezione richiesta da progetto
Emissione di sostanze pericolose	NPD					Dichiarazione sull'emissione di sostanze pericolose
specie	abete	larice	castagno	rovere		Specie legnosa o gruppo di specie
Durabilità funghi	4	3/4	2	2		Durabilità naturale ai funghi UNI EN 385-2
Durabilità insetti	NPD					Durabilità naturale agli insetti
Durabilità termiti	NPD					Durabilità naturale alle termiti
Durabilità organismi marini	NPD					Durabilità naturale agli organismi marini
Umidità	Fresco		Dry graded			Dichiarare lo stato anidro del legno